



SERVICE

Nos services dans le domaine des systèmes de distribution d'air sont très variés. Nous sommes à vos côtés depuis l'évaluation initiale des besoins du client jusqu'à la maintenance. La conception technique et la planification du projet sont réalisées sur la base de l'enregistrement de la situation réelle par notre chef de projet sur place. Outre le montage par nos soins, nous proposons également des instructions de montage pour vos employés et l'achat des accessoires de montage. La planification flexible du montage et du démontage, ainsi que le service de lavage avec des temps d'attente courts, permettent d'éviter les temps d'arrêt opérationnels.

Les conseils personnels et professionnels, complétés par des services pour l'entretien des systèmes, permettent une solution adaptée individuellement à l'application respective et une distribution d'air efficace sur le plan énergétique et pratiquement sans courant d'air.

Représentation EuroAir Suisse

Depuis 1993, Tecnofil AG est le représentant exclusif en Suisse de la compagnie danoise Euro Air S/A. Euro Air est le premier fabricant mondial de gaines textiles et de panneaux de plafond (FBS). Avec l'expérience de plus de 3 000 installations en Suisse, Tecnofil AG est votre partenaire compétent pour des systèmes de distribution d'air efficaces en énergie et sans courant d'air.



Conseils et installation personnels et professionnels

Notre conseiller commercial et chef de projet préparera une analyse réelle détaillée et vous conseillera sur le dimensionnement et la conception des systèmes de distribution d'air textile. Pour assurer une distribution optimale de l'air sans courant d'air, veuillez noter ce qui suit :

- Utilisation prévue : Refroidissement et/ou chauffage
- Catégorie d'espace, par exemple espace de bureau ou installation de production
- Type de vêtements portés par les personnes se trouvant dans la zone occupée
- Quelles capacités de refroidissement doivent être réparties dans la pièce
- Quel volume d'air et quelle pression extérieure sont disponibles

Après une consultation personnelle, vous recevrez une offre détaillée avec des dessins techniques.




Montage et maintenance

Tecnofil garantit une installation professionnelle. Nous pouvons également former vos employés ou installateurs à l'installation et à la maintenance expertes de votre système de distribution d'air dans vos locaux. Les accessoires de montage permettent un montage efficace et professionnel.

Afin d'éviter les pannes opérationnelles et les temps d'arrêt de la production, les jours fériés, les week-ends ou les nuits peuvent être envisagés pour le montage rapide.

- Montage par Tecnofil
- Instructions d'installation sur site pour vos employés
- Acquisition d'accessoires de montage

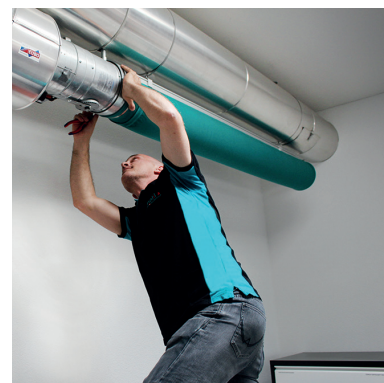

Service de lavage, de réparation et de modification

Les gaines textiles sont facilement lavables, ce qui est pertinent d'un point de vue économique et écologique. Nous offrons un service de lavage professionnel avec des délais d'attente courts (max. 5 jours). Nous nous chargeons volontiers du démontage et de l'enlèvement ainsi que de la livraison et du montage. Grâce au service de couture interne, des réparations et des changements rapides peuvent être garantis.

- Des délais d'attente courts
- service de ramassage et de livraison
- Réparations ou changements rapides



Poids (Kg)	Prix brut/kg (CHF)
1 - 4	30,00
5 - 25	20,00
26 - 90	12,00
91 - 180	10,00

Wasch- und Wartungsanleitung

Waschen von DFC HT und Trevira CS

Es sind 2-4 Waschgänge mit Waschmittelzusatz nach Angabe des Waschmittelherstellers bei max. 30-40 °C durchzuführen. Jeder Waschgang sollte ca. 15 Minuten betragen. Bei stark verschmutztem Material ist eine Zwischenspülung mit klarem Wasser zu empfehlen. Spülen mit Zusatz von Desinfektionsmitteln wie z.B. Chlorprodukten ca. 200 mg/l Wasser. Nachspülen mit Zusatz von Antichlorprodukten. Nachspülen mit klarem Wasser. Abtropfen lassen, leicht anschleudern und noch feucht oder tropfnaß aufhängen. Nicht in der Maschine trocknen! Quellauslässe mit permanent integrierten Ringen nicht schleudern.

Chemische Reinigung von DFC HT und Trevira CS

Die chemische Reinigung von Quellauslässen sollte nur dann angewendet werden, wenn diese nur einen geringen bis mittleren Verschmutzungsgrad aufweisen. Um einen gewissen Desinfektionseffekt zu erreichen, ist eine chemische Reinigung mit Perchloräthylen zu empfehlen. Nach der chemischen Reinigung müssen Quellauslässe gelüftet werden. Quellauslässe mit permanent integrierten Kunststoff Ringen dürfen nicht chemisch gereinigt werden.

Waschen und chemische Reinigung von Reinraum Material

Das Waschen oder chemische Reinigung von Reinraum Material ist unter normalen Bedingungen nicht sinnvoll, aber genau wie oben trotzdem möglich. Falls Reinraum Material gewaschen oder chemisch gereinigt wird, können beim Prozeß Partikel an dieses Material gelangen und nach Wiedereinbau in die Raumluft gelangen, so daß Euro Air eine weitere Funktionsgarantie ablehnt.

Reinigung von Injektorauslässen (PVC beschichtete PES)

Injektorauslässe können bei Bedarf äußerlich wie inwendig manuell abgewaschen werden. Dazu können herkömmliche Waschlaugen nach Angabe des Waschmittelherstellers unter Verwendung mechanischer Hilfsmittel wie Bürsten oder Schwämme verwendet werden. Nach dem Abwaschen ist ein Abspülen mit klarem Wasser sowie ein Abtrocknen der Luftauslässe durch schräges Aufhängen erforderlich. Bei starker Verschmutzung wird empfohlen die Auslässe umzukrempeln, mit anschließendem Abkehren oder Staubsaugen der Injektorschläuche. Nie Chlorhaltige Produkte oder Lösungsmitteln verwenden – dies kann das Material permanent beschädigen. Injektorauslässe sind für Maschinenwäsche nicht geeignet.

Instructions de lavage et d'entretien

Lavage des DFC HT et Trévira CS:

Il faut procéder à 2-4 séquences de lavage à une température de max. 60 °C avec adjonction de produits de lavage selon instruction du fabricant du produit. Chaque séquence de lavage doit être d'env. 15 minutes. Au cas où la gaine serait particulièrement sale, il est conseillé de procéder à un rinçage intermédiaire avec de l'eau claire. Rincer avec adjonction de produits désinfectants, produits chlorés par exemple, env. 200 mg/litre d'eau. Post rinçage avec adjonction de produits antichlore. Post rinçage avec de l'eau claire. Laisser égoutter, essorer légèrement et suspendre encore humide ou mouillé. Ne pas sécher à la machine. Ne pas essorer les gaines avec anneaux.

Nettoyage chimique du DFC HT et du Trévira CS

Il ne faut procéder à un nettoyage chimique que lorsque les gaines de diffusion présentent un degré d'encrassement faible à moyen. Afin d'obtenir un certain effet de désinfection, un nettoyage chimique avec du perchloréthylène est recommandé. Après le nettoyage chimique, les gaines doivent être aérées. Les gaines de diffusion avec anneaux plastiques ne doivent jamais être nettoyées chimiquement.

Lavage et nettoyage chimique des matériaux pour salle blanche

Dans le cadre d'une utilisation normale, le lavage ou le nettoyage chimique des matériaux salles blanches est dénué de sens. Il est cependant possible de les laver ou de les nettoyer chimiquement en suivant les instructions données ci-dessus. Au cas où le tissu pour salle blanche serait lavé ou nettoyé chimiquement, il est possible qu'en cours de lavage ou de nettoyage des particules pénètrent dans le tissu puis se retrouvent par après dans la salle, auquel cas la responsabilité d'EURO AIR ne saurait être engagée.

Nettoyage des gaines à induction PES recouvert de PVC)

En cas de besoin, il est possible de nettoyer à la main la surface extérieure et intérieure des gaines à induction. Ceci peut se faire avec des lessives usuelles en suivant les instructions du fabricant de lessive et en s'aidant d'ustensiles mécaniques comme brosse ou éponge. Après le nettoyage il est nécessaire de rincer à l'eau claire et de laisser sécher la gaine de diffusion en l'étendant en position inclinée. En cas de fort encrassement, il est recommandé de retourner la gaine et de la balayer ou de la passer à l'aspirateur. Ne jamais utiliser de produits chlorés ou solvants. Leur utilisation conduirait à une détérioration définitive. Un lavage à la machine n'est pas approprié pour les gaines à induction.